


PIM testing for DAS

Cable testing (static & dynamic) is suggested before the cable is connected to the components.

It should not be performed with an antenna attached, but with a low PIM load connected.

A power level of $2 \times 33 \text{ dBm}$ is desired for cable testing in DAS systems not exceeding 2 watts power levels.

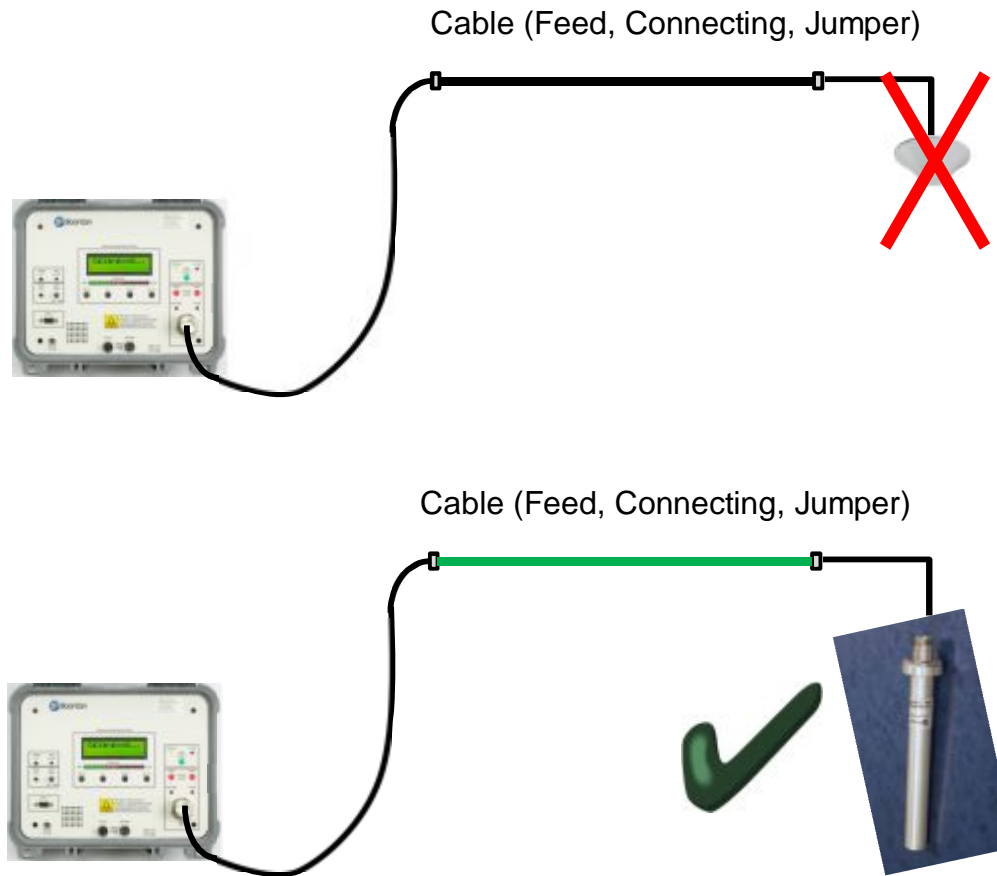


Испытания оборудования на уровень PIM для систем DAS

Перед подключением кабеля к оборудованию рекомендуется проведение испытаний (статических и динамических).

Испытания не должны проводиться с подключенной антенной. Требуется подключение нагрузки с низким уровнем PIM.

Для испытания кабеля в системах DAS, в которых уровень мощности не превышает 2 Вт предпочтительнее уровень мощности 2x33 дБм.

Кабель (заведение, подсоединение, навесная вставка)

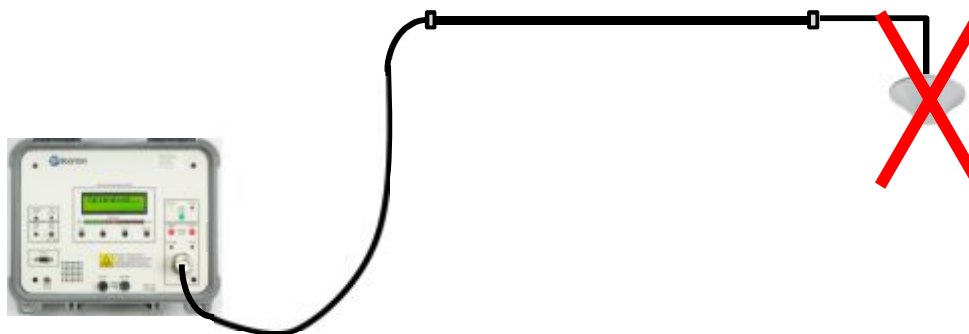

Кабель (заведение, подсоединение, навесная вставка)

